


Plafoniera LED ULA M4 15W 1280 lm 4000K IP20

Indeks produktu: 241188

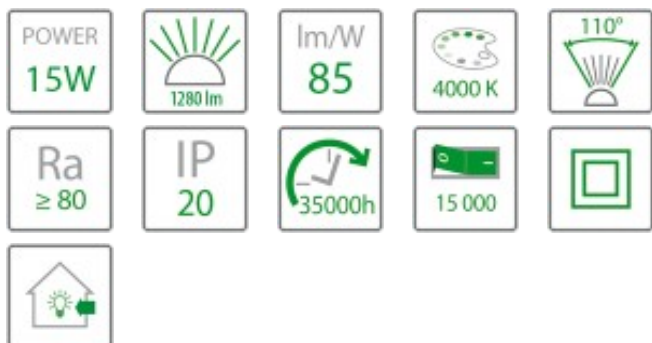

Specyfikacja techniczna

Kolor	biały
Moc znamionowa [W]	15
Napięcie znamionowe [V]	230V~50Hz
Strumień świetlny [lm]	1280
Temperatura barwowa [K]	4000K
Barwa światła	naturalna
Kąt rozsyłu światła [st.]	110st
Rodzaj diody	SMD 2835
Ilość diod	90
Współczynnik oddawania barw [Ra]	>80
Temperatura pracy [°C]	-20°C do +45°C
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Żywotność źródła [h]	35000h
Liczba cykli wł./wył.	15000
Skuteczność świetlna [lm/W]	85
Waga [kg]	0,4700000
Materiał	ABS/PC
Wymiary dł x szer x wys [mm]	250x250x60

Data wygenerowania dokumentu: 2025-01-24 22:24